



接続方法 (タップ接続)


一次側	二次側
380V(接続6-1)	210V (接続u1-v1,v1-w1) (接続u1-w1)
420V(接続6-2)	
440V(接続6-3)	3φ4W182-105V (接続w2-θ) (接続v2-θ) (接続u2-θ)
460V(接続6-4)	
480V(接続6-5)	

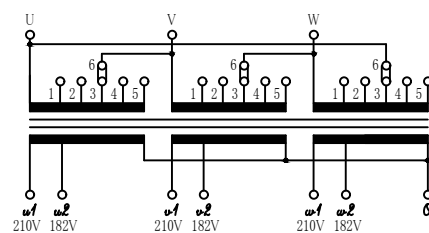


1次側主端子



1次側切換端子



2次側主端子



- 50/60Hz両用ですので日本全国どの地域でも使用できます。
- 一次・二次どちらを入力・出力としても使用できます。
(昇圧・降圧どちらの用途でも御使用いただけます)
- 一次側・二次側、どの組み合わせでも使用できます。
(組み合わせは上表より選択して下さい)

APPROVAL 承認 横 川	DESIGN 担当 下 村	DRAWN 製図 松 永	TITLE 名称 接続方法・内部結線図
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2019.04.04	
 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			YTK3SA7W