
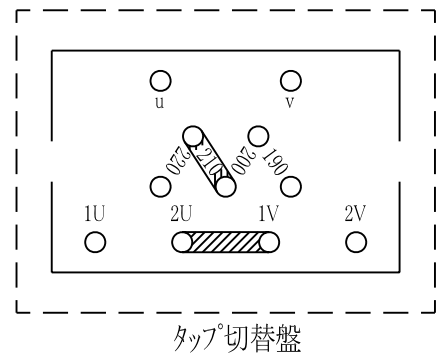


接続方法 (タップ接続)

一次側	二次側
F220V (接続3-4)	220V (単二)
F210V (接続2-4)	220-110V (単三)
R200V (接続2-5)	110V (単二)
190V (接続1-5)	

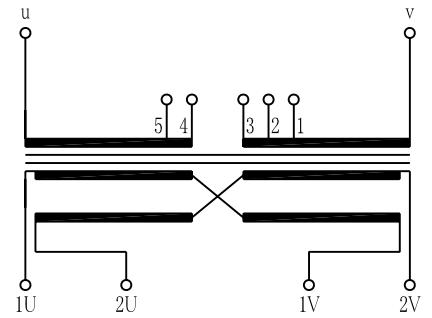

1. 50/60Hz両用ですので日本全国どの地域でも使用できます。
2. 一次・二次どちらを入力・出力としても使用できます。
(昇圧・降圧どちらの用途でも御使用いただけます)
3. 一次側・二次側、どの組み合わせでも使用できます。
どの組み合わせでも容量は変わりません。
(組み合わせは上表より選択して下さい)

APPROVAL 承認	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称
横川	下村	松永	接続方法・内部結線図
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2009.06.26	
淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			YST1BS