
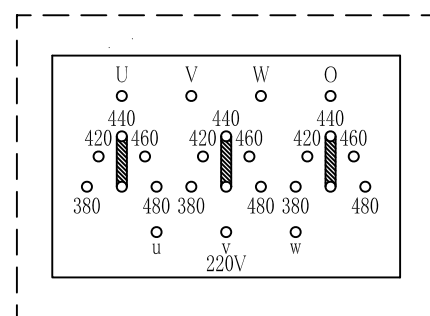


接続方法（タップ接続）

一次側	
F480V（接続6-5）	F460V（接続6-4）
R440V（接続6-3）	420V（接続6-2）
380V（接続6-1）	

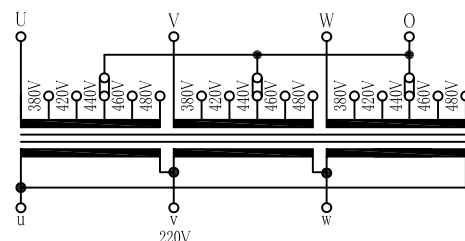

タップ切替盤

1. 50/60Hz両用ですので日本全国どの地域でも使用できます。
2. 一次・二次どちらを入力・出力としても使用できます。
3. 一次側・二次側、どの組み合わせでも使用できます。
(組み合わせは上表より選択して下さい)

APPROVAL 承認 横 川	DESIGN 担当 下 村	DRAWN 製図 松 永	TITLE 名称 接続方法・内部結線図
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2019.04.04	
淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			YST3AS