








接続方法 (タップ接続)

一次側(30kVAと50kVA)	二次側(30kVAと50kVA)
440V (3 φ 3W)	220V (単二)
切換銅バーは2枚重ねること 	
220V (3 φ 3W)	220-110V (単三)
	
一次側(100kVA・150kVA・200kVA)	二次側(100kVA・150kVA・200kVA)
440V (3 φ 3W)	220V (単二)
切換銅バーは2枚重ねること 	
220V (3 φ 3W)	220-110V (単三)
	

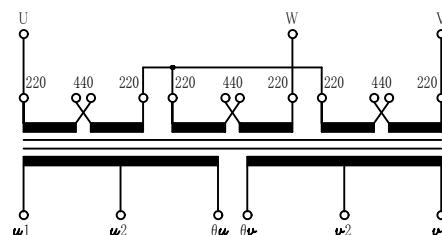


30kVA・50kVA

1次側端子




2次側端子



100kVA・150kVA・200kVA


1次側主端子



1次側切換端子



2次側端子



- 50/60Hz両用ですので日本全国どの地域でも使用できます。
- 一次側・二次側、どの組み合わせでも使用できます。
どの組み合わせでも容量は変わりません。
(組み合わせは上表より選択して下さい)
- トランスの容量やケース構造により端子板の構成が異なります。

APPROVAL 承認 横 川	DESIGN 担当 -	DRAWN 製図 -	TITLE 名称 銘板仕様
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2024.07.16	
 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			YT-3-2S