
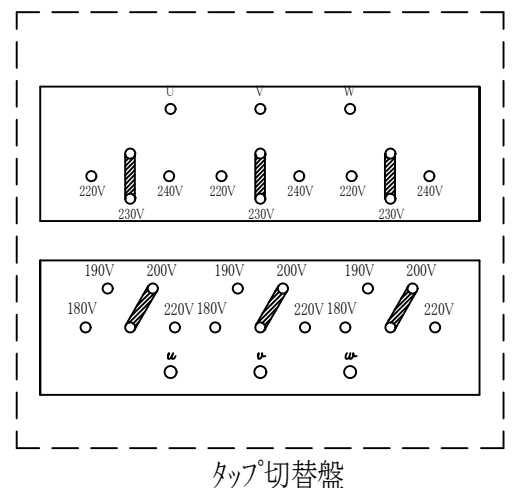


接続方法（タップ接続）

一次側	二次側
220V（接続4-1）	180V（接続5-1）
	190V（接続5-2）
230V（接続4-2）	200V（接続5-3）
	220V（接続5-4）
240V（接続4-3）	

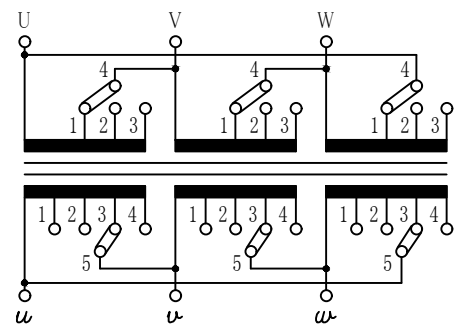

1. 50/60Hz両用ですので日本全国どの地域でも使用できます。
2. 一次・二次どちらを入力・出力としても使用できます。
（昇圧・降圧どちらの用途でも御使用いただけます）
3. 一次側・二次側、どの組み合わせでも使用できます。
どの組み合わせでも容量は変わりません。
（組み合わせは上表より選択して下さい）

APPROVAL 承認 横 川	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称 接続方法・内部結線図
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2025.03.26	
 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			YTK-3SA