
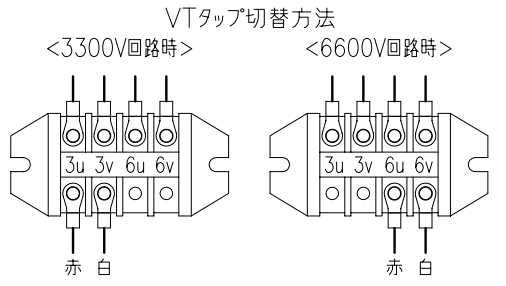


納入先 ACCEPTER 殿
坑内用キュービクル
CD-M型 500kVA

モールド変圧器 JEC-2200-1995
 型式 CD-M 定格容量 500 kVA
 冷却方式 A N 周波数 50/60Hz
 試験電圧値 短絡インピーダンス
 一次 LI60 AC22kV / %140C
 二次 AC 4kV 耐熱クラス H
 変圧器質量 2000 kg 総質量 2750 kg
 混触防止板付

端子	電圧(V)	電流(A)
U V W	F6600	43.7
	R6300	45.8
	F6000	48.1
	F3300	87.5
	R3150	91.6
F3000	96.2	
U1 V1 W1	F440	656
U2 V2 W2	R220	1312
V3 W3	单相 110	90.9



種類	仕様	数量
ELCB 高感型	100mA 0.1s 175A	2
ELCB 時延型	200mA 0.3s	3
ELCB 時延型	200mA 0.3s	3

1φ 2W 110V 最大10kVA
 3φ 3W 220V
 3φ 3W 440V

3	変更: EB電線サイズ	2004.08.27	承認 APRD. 2004.08.27	検図 CHKD. 2004.08.27	製図 DRWN. 2004.08.27	設計 DSND. 2004.08.27	単位 DIM mm	日付 DATE 2000.08.23	用途 USE 坑内用キュービクル 500kVA	品名 TITLE 単線結線図	シート番号 SHT.NO.
2	一部修正	2001.01.17						尺度 SCALE 1/2	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.	図番 DWG.NO. CDM500SA12	
1	変更記述	DATE	奥田	柏原	松木	柏原					