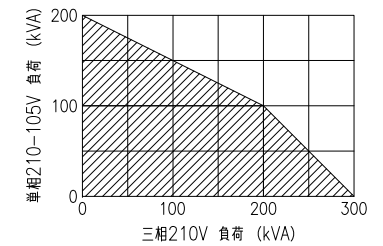



B

C

DFF

●ブレーカのトリップ電流は
下表の値で可調整となっております。

AF	トリップ電流値(A)	出荷時(A)
400	200,225,250,300,350,400	400

[illegible]

1φ 3W 210-105V
1φ 2W 105V

[illegible]

担当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主	CUSTOMER	殿	
日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号	SHT.NO
	2004. 03. 24		PFD-300		単線結線図		
尺度	SCALE			図番	DWG.NO		
	×		 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.		PFD300A40		