納入先　ACCEPTER
殿

(注記)　金属ケース等のA種、C,D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別(JEM1134準拠)

三相回路

第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

単相回路

第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

直流

正極(P)	赤
負極(N)	青

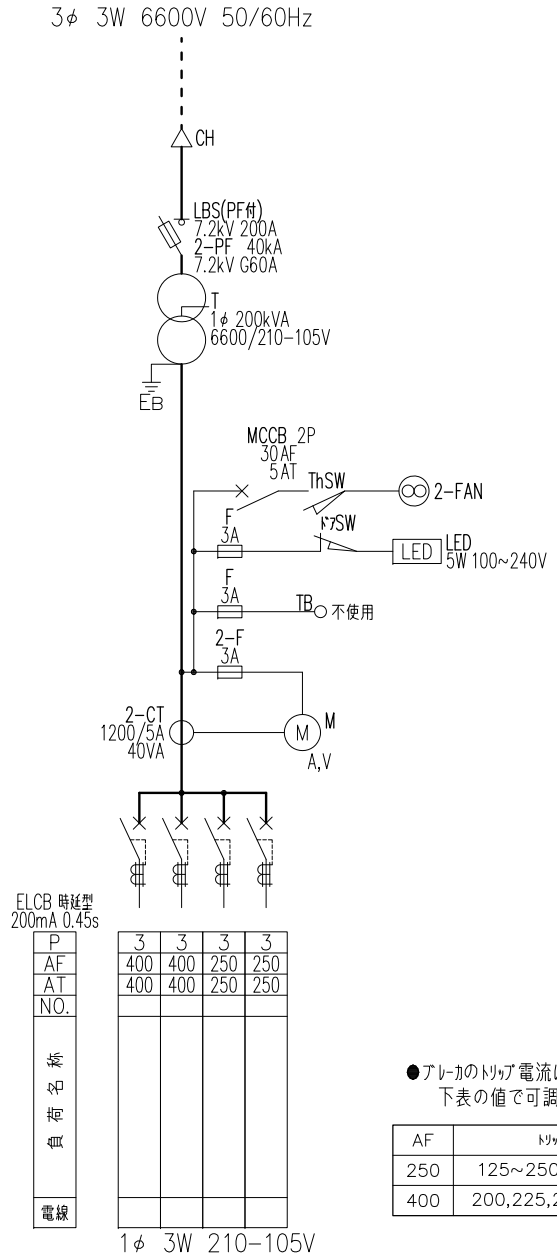

●ブレーカのトリップ電流は
下表の値で可調整となっております。

AF	トリップ電流値(A)
250	125~250(12.5Aステップで可変)
400	200,225,250,300,350,400

担当 CHRG.	管理番号 LOT.NO.	御注文主 CUSTOMER
		殿

記号 MARK	変更記事 CHANGE CONTENTS	日付 DATE	承認 APRD.	検図 CHKD.	製図 DRWN.	設計 DSND.	単位 DIM	日付 DATE	用途 USE	品名 TITLE	シート番号 SHT.NO
3		. .	2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	mm	2024.05.02	ｽﾏQ	単線結線図	
2		. .	奥田(祐)	野口	谷	野口					
1		. .					尺度 SCALE		淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.	図番 DWG.NO	
							X			SQNN2NNA00	