



結線図



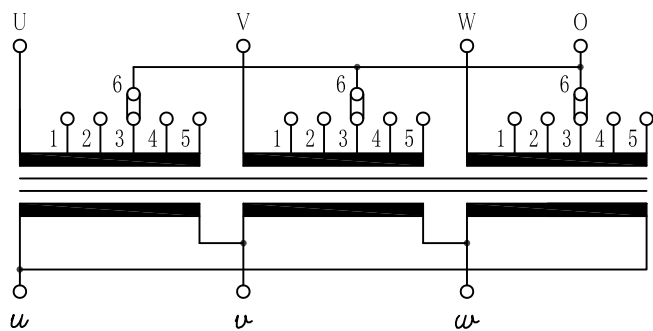


一次側・二次側端子 (t6×50)

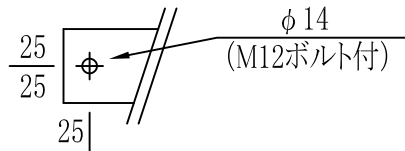

屋外用 乾式自冷式変圧器	
型 式	YST3AS-100K
容 量	100 kVA
相 数	3 φ
周 波 数	50/60 Hz
一次電圧	3 φ 4W 380-420-R440-F460-F480 V
二次電圧	3 φ 3W 220 V
二次電流	262.4 A
定 格	CONT
耐熱クラス	H 種
結 線	△-△
質 量	680 kg
塗 装 色	N-5.5全ツヤ
適用規格	JEC-2200 JEM-1310
備 考	1次側中性点端子付

TAP CONN.	VOLT
6-5	F480V
6-4	F460V
6-3	R440V
6-2	420V
6-1	380V

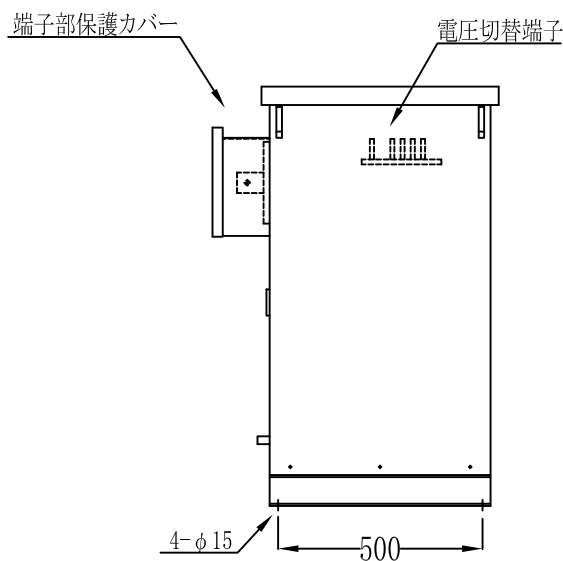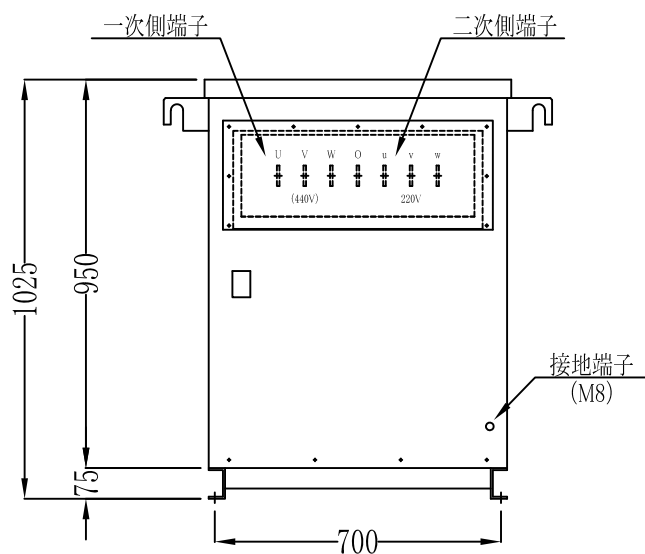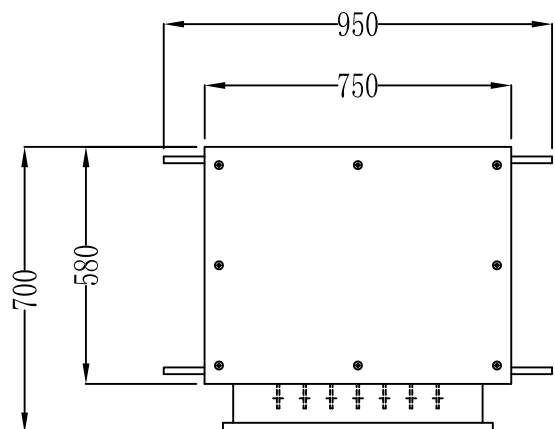

△5				APPROVAL 承認	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称
△4				奥 田		福 島	三相乾式複巻変圧器外形図
△3				3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2011.03.15	屋外用防滴形ケース
△2	15.07.15	天板止めビス部変更	福島	 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			DWG.NO. 図番
記号	年月日	記 事	担 当				TR5141-K1
REVISION 訂 正							