




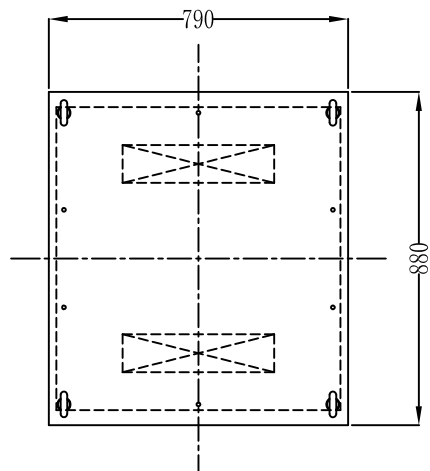

一次側端子 (t4×40)



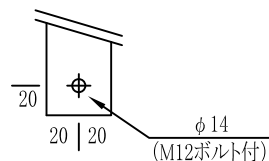


二次側端子 (t6×50)

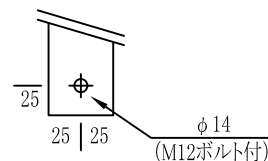

屋外用 乾式自冷式変圧器		
型 式	YST1AS-100K	
容 量	100	kVA
相 数	1	φ
周 波 数	50/60	Hz
一次電圧	1 φ 440-220	V
二次電圧	1 φ 220-110	V
二次電流	454.5-909.1	A
定 格	CONT	
耐熱クラス	H	種
結 線	単二単三共用	
質 量	700	kg
塗 装 色	N-5.5全ツヤ	
適用規格	JEC-2200 JEM-1310	
備 考	出荷時タップ 1次電圧 440V 2次電圧 220V	

結線図

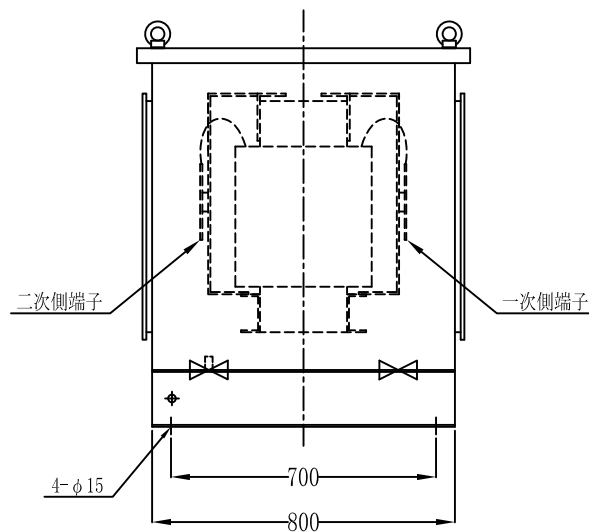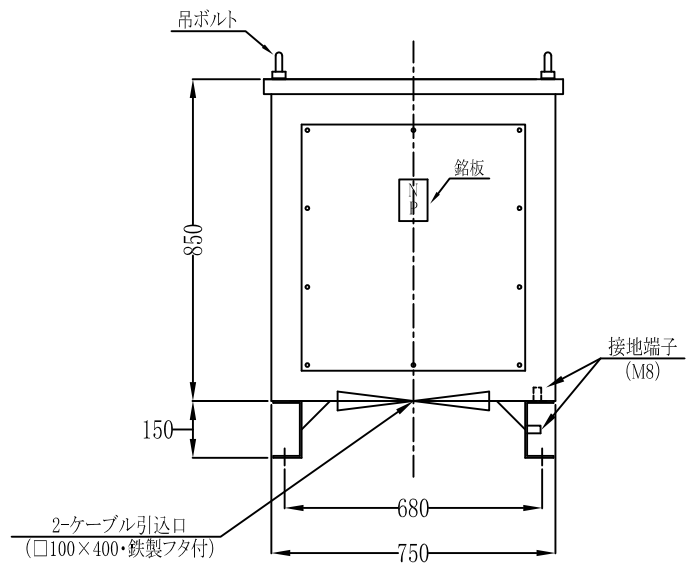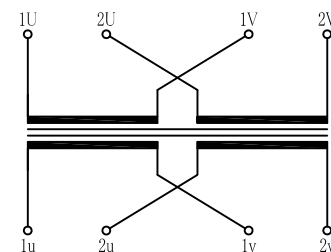

一 次 側		
接続端子	入力端子	電圧 (V)
2U-1V	1U-2V	440
2U-1V	1U-2V	440
1U-2U, 1V-2V	1U-2V	220

二 次 側		
接続端子	入力端子	電圧 (V)
2u-1v	1u-2v	220
2u-1v	1u-2v	220
1u-2u, 1v-2v	1u-2v	110

△5				APPROVAL 承認	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称
△4				奥 田		福 島	単相乾式複巻変圧器外形図
△3				3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2016.06.10	屋外用防滴形ケース
△2	16.07.06	出荷時タップ追加 他	福島	記号	年 月 日	記事	担 当
△1	16.07.01	型式変更	福島	記号	年 月 日	記事	担 当
REVISION				訂 正			
淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.						DWG.NO. 図番	TR8283-K2