

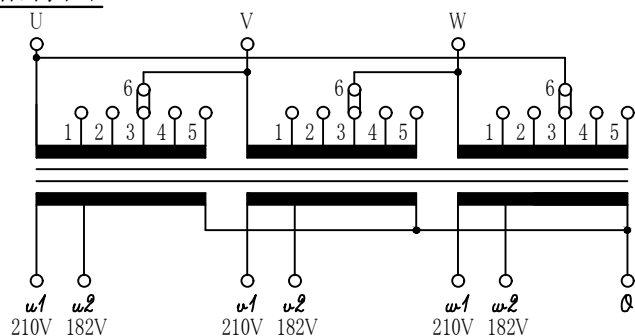
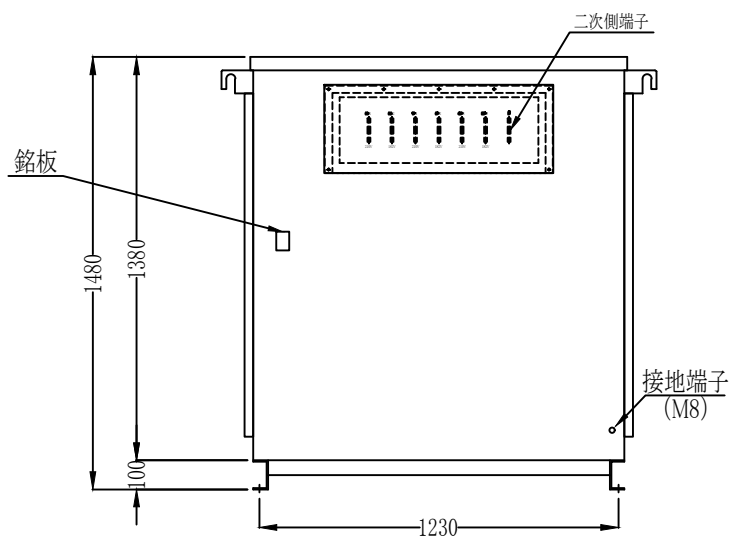


結線図

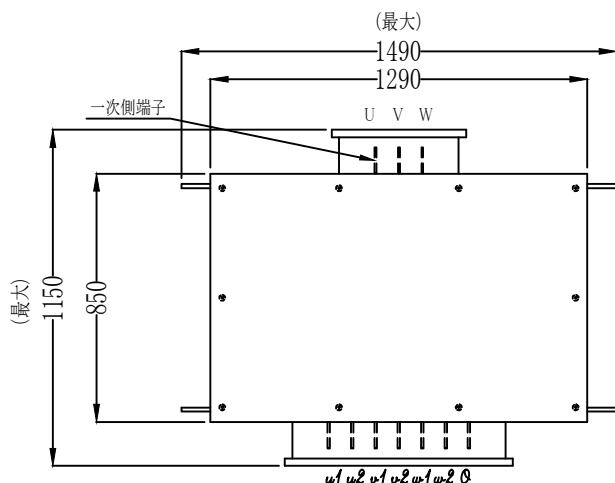

一次側端子 (t6×50)


二次側端子 (t8×75)

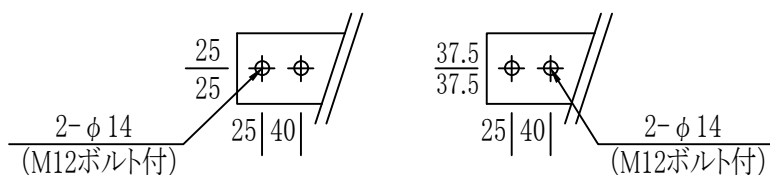

屋外用 乾式自冷式変圧器	
型 式	YTK-3SA-300K
容 量	300 kVA
相 数	3 φ
周 波 数	50/60 Hz
一次電圧	3 φ 3W 380-420-R440-F460-F480 V
二次電圧	3 φ 7W F182Y/105-R210Y/121 V
二次電流	824.8 A
定 格	CONT
耐熱クラス	H 種
結 線	Δ-接線
質 量	1650 kg
塗 装 色	N-5.5全ツヤ
適用規格	JEC-2200 JEM-1310
備 考	2次側中性点端子付

一次側接続図

TAP CONN.	VOLT
6-5	F480V
6-4	F460V
6-3	R440V
6-2	420V
6-1	380V

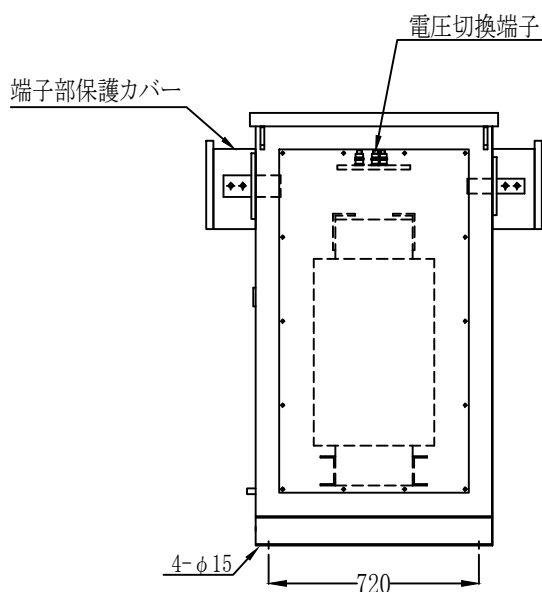

△5				APPROVAL 承認	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称
△4				奥 田		福 島	三相乾式複巻変圧器外形図
△3				3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2020.11.25	屋外用防滴形ケース
△2				淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			DWG.NO. 図番
△1							TR10356-K
記号	年月日	記 事	担 当	REVISION 訂 正			