





結線図

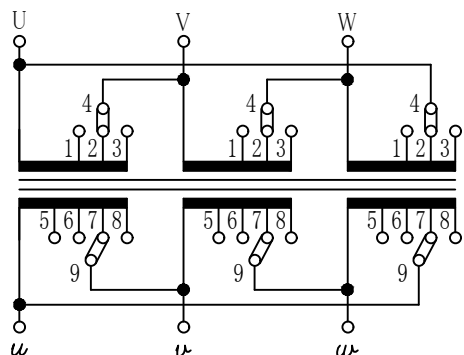

TAP CONN.	VOLT
4-3	F240V
4-2	F230V
4-1	R220V

TAP CONN.	VOLT
9-8	F220V
9-7	R200V
9-6	F190V
9-5	F180V

屋外用 乾式自冷式変圧器	
型 式	YTK-3SA-30K
容 量	30 kVA
相 数	3 φ
周 波 数	50/60 Hz
一次電圧	3 φ 3W R220-F230-F240 V
二次電圧	3 φ 3W F180-F190-R200-F220 V
二次電流	86.6 A
定 格	CONT
耐熱クラス	H 種
結 線	△-△
質 量	260 kg
塗 装 色	N-5.5全ツヤ
適用規格	JEC-2200 JEM-1310
備 考	出荷時タップ 1次側 220V 2次側 200V

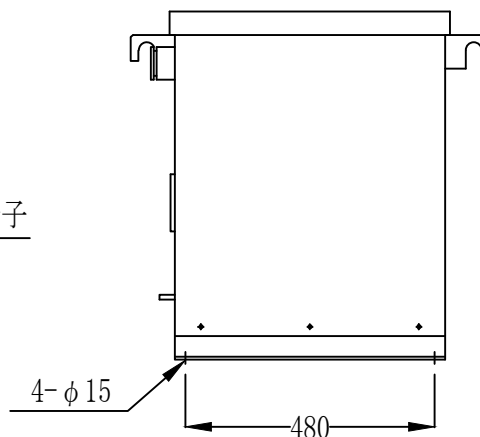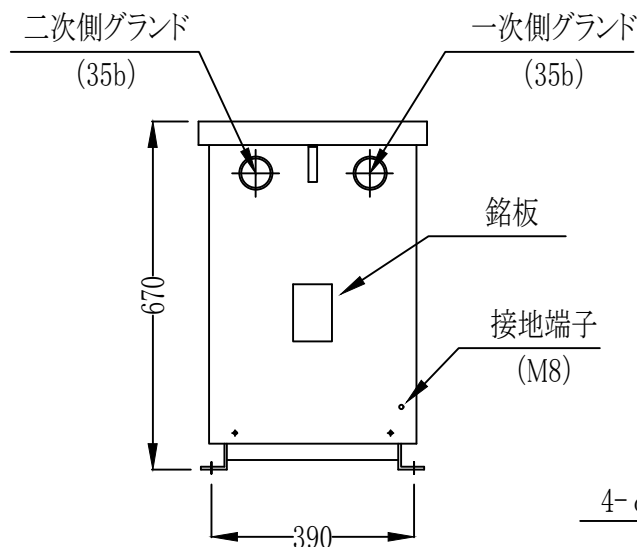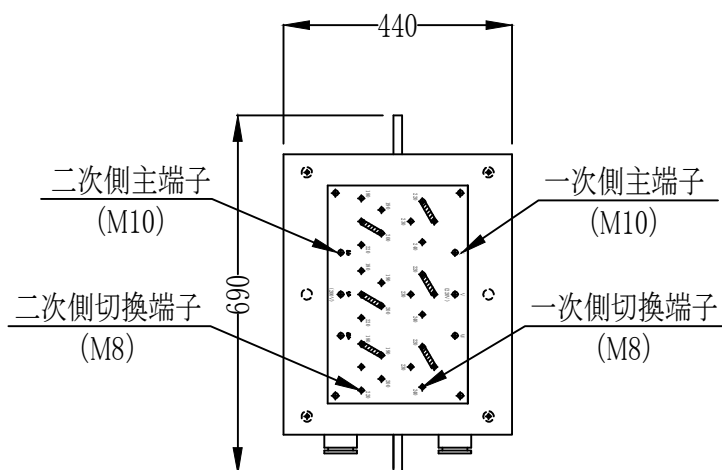

△5				APPROVAL 承認	DESIGN 担当	DRAWN 製図	TITLE 名称
△4				奥 田		福 島	三相乾式複巻変圧器外形図
△3				3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	SCALE 尺度 1/ (mm)	DATE 日付 2020.03.17	屋外用防滴形ケース
△2							
△1	20.04.11	2次側接続表訂正	福島	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			DWG.NO. 図番
記号	年月日	記 事	担 当				TR10012-K1
REVISION 訂 正							